



TIEMME

RACCORDERIA GENERICA BĚŽNÉ TVAROVKY


Série 1522

Cannotto con dado girevole.
Il set comprende 2 cannotti, 2 dadi girevoli e 2 guarnizioni

Připojovací šroubení k vodoměrům.
Sada obsahuje 2 koncovky, 2 matky a 2 těsnění.

La raccorderia generica Tiemme si adatta ad ogni tipo di impianto idraulico domestico e commerciale, applicazioni industriali ed agricole, impianti di riscaldamento, igienico sanitari e generalmente con ogni fluido non corrosivo.

Běžné mosazné tvarovky jsou vhodné pro domovní a komerční instalace, průmyslové a zemědělské aplikace a obecně všechny neagresivní kapaliny.

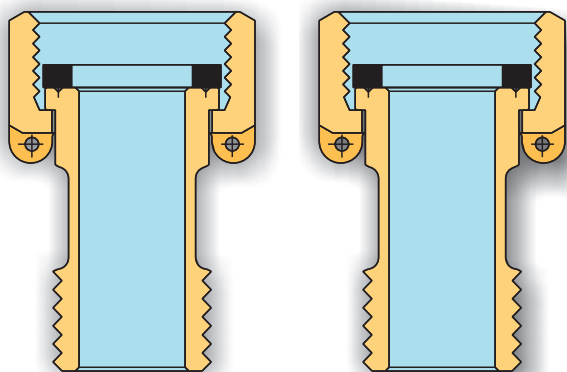

Caratteristiche Tecniche

Temperatura max di esercizio: 110°C
-20°C
Temperatura min di esercizio: 30 bar
Pressione max di esercizio: femmina UNI ISO 228
Filettature: maschio UNI ISO 228

Technické specifikace

Maximální teplota: 110°C
Minimální teplota: -20°C
Maximální provozní tlak: 30 barů
Závity: vnitřní UNI ISO 228
vnější UNI ISO 228

Descrizione

Corpo: Ottone CW617N - EN12165
Dado: Ottone CW617N - EN12165
Guarnizioni piane: Gomma nitrilica NBR

Materiale

Trattamento

Popis

Tělo: Mosaz CW617N - EN12165
Matky: Mosaz CW617N - EN12165
Těsnění: Nitrilová pryž NBR

Materiál

Povrchová úprava

Tabella dimensioni Rozměrová tabulka

G X G1	CODICE / KÓD	A	B	C	Ch.es.1	E	ØF	ØH	ØI	L	Ch.es.2
3/4" X 1/2"	1522G0504	21,2	16	11	29	3	23,5	16	23	37,5	17
1" X 3/4"	1522G0605	27	18	15	36	3	30	20	29,7	46,5	23,5
1"1/4 X 1"	1522G0706	33,75	22	19	47	3	38	25	38	47	29
1"1/2 X 1"1/4	1522G0807	42,5	24,5	19,5	54	3	44	32	44,5	57	37
2" X 1"1/2	1522G0908	49,7	24	21	ott.67	3	55	38	55	67	ott.44
2"1/2 X 2"	1522G1009	60	31,5	27	ott.84	3	71	50	69,5	77	ott.55



TIEMME Raccorderie S.p.A.
Via Cavallera 6/A (Loc. Barco) - 25045 Castegnato (Bs) - Italy
Tel +39 030 2142211 R.A. - Fax +39 030 2142206
info@tiemme.com - www.tiemme.com

