



# TIEMME

## RACCORDERIA GENERICA BĚŽNÉ TVAROVKY

Serie 1557CP

Raccordo dritto a tre pezzi con GUARNIZIONE PIANA

*Přímé šroubení (3 kusy) s PLOCHÝM TĚSNĚNÍM*

La raccorderia generica Tiemme si adatta ad ogni tipo di impianto idraulico domestico e commerciale, applicazioni industriali ed agricole, impianti di riscaldamento, igienico sanitari e generalmente con ogni fluido non corrosivo.

*Běžné mosazné tvarovky jsou vhodné pro domovní a komerční instalace, průmyslové a zemědělské aplikace a obecně všechny neagresivní kapaliny.*



### Descrizione

Corpo Ottone CW617N - EN12165  
Guarnizione piana Mescola FASIT 202

### Popis



Tělo Mosaz CW617N - En12165  
Ploché těsnění FASIT 202

### Caratteristiche Tecniche

Temperatura max di esercizio: 180°C  
Temperatura min di esercizio: -20°C  
Pressione max di esercizio: 30 bar  
Filettature: femmina UNI ISO 228

### Technické specifikace

Maximální teplota: 180°C  
Minimální teplota: -20°C  
Maximální provozní tlak: 30 barů  
Závity: vnitřní UNI ISO 228

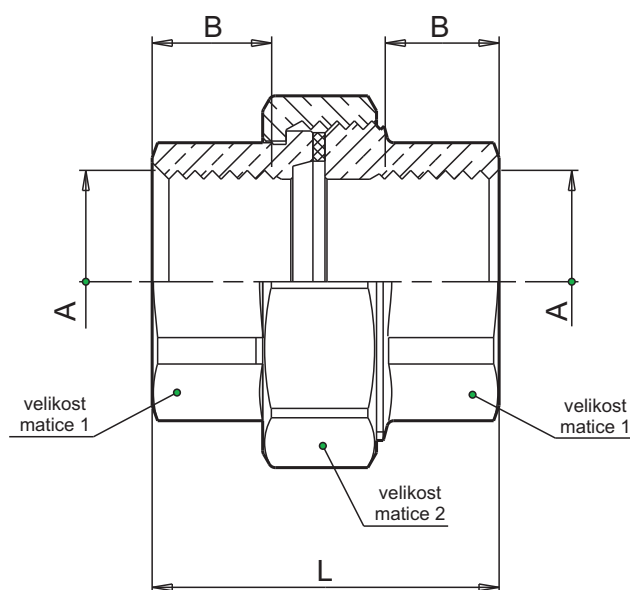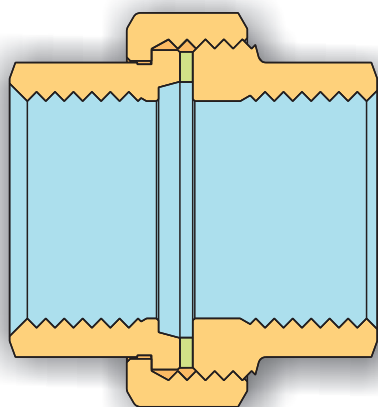

### Tabella dimensioni Rozměrová tabulka

A	CODICE / KÓD	L	B	Velikost mat. 1	Velikost mat. 2
G 1/2"	1557G000404CP	38,8	12	es. 25	es. 37
G 3/4"	1557G000505CP	42,8	14	es. 30,5	ott. 46
G 1"	1557G000606CP	51,8	17	es. 38	ott. 52



TIEMME Raccorderie S.p.A.  
Via Cavallera 6/A (Loc. Barco) - 25045 Castegnato (Bs) - Italy  
Tel +39 030 2142211 R.A. - Fax +39 030 2142206  
info@tiemme.com - www.tiemme.com

