



# TIEMME

## TERMOSTATO ELETTRONICO DIGITÁLNÍ TERMOSTAT

### Art. 9581


**Termostato elettronico da parete touch screen art.9581 adatto alla regolazione della temperatura sia in riscaldamento che in condizionamento**

*Digitální nástěnný termostat s dotykovým displejem s regulací teploty, použitelný nejen pro vytápění, ale také pro chlazení.*

Codice	Modello	Descrizione
TM9581T0001	9581	Termostato touch screen a batterie con ingresso digitale

Art.	Model	Popis
TM9581T0001	9581	Digitální dotykový termostat na baterie


### Schemi di collegamento Elektrické zapojení

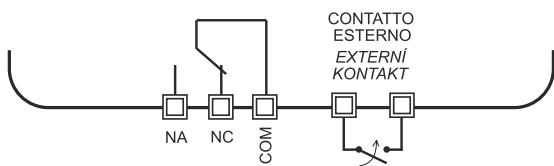


con contatto esterno chiuso:  
Setpoint = Setpoint impostato - 3°C

Při sepnutí externího kontaktu:  
Nastavená hodnota = Naprogramovaná nast.hodnota - 3°C

### Dimensioni Rozměry

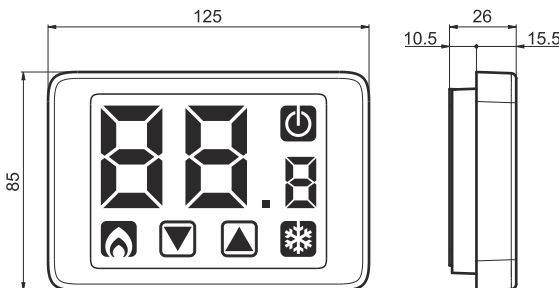

### Legenda Legenda

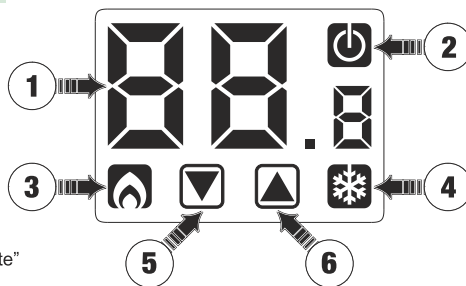

- ① Campo "Temperatura ambiente"
- ② Campo "Spento"
- ③ Campo "Attivazione - Riscaldamento"
- ④ Campo "Attivazione - Condizionamento"
- ⑤ Tasto "▼" Decrementa il campo selezionato
- ⑥ Tasto "▲" Incrementa il campo selezionato

Attenzione: i tasti sono attivi solo se lo strumento è agganciato alla base a muro.

- ① Pole "Teplota prostředí"
- ② Pole "Off"
- ③ Pole "Aktivace vytápění"
- ④ Pole "Aktivace chlazení"
- ⑤ Tlačítko "▼": snižuje hodnotu zvoleného pole
- ⑥ Tlačítko "▲": zvyšuje hodnotu zvoleného pole

Pozor: tlačítka jsou funkční pouze tehdy, je-li přístroj instalován na zdi



### Caratteristiche Tecniche Technické parametry

- Alimentazione: 2 batterie alcaline da 1,5V (tipo AAA)
- Autonomia: 1 anno
- Indicazione batterie scariche
- Installazione a parete o a copertura della scatola 503
- Morsetteria:
  - 3 morsetti per cavi da 1,5 mm<sup>2</sup> per relè di uscita bistabile 5A / 250 Vac
  - 2 morsetti per cavi da 1,5 mm<sup>2</sup> per ingresso digitale (riduzione setpoint di 3°C)
- Modalità di funzionamento estate/inverno/spento (con antigelo)
- Blocco tastiera con password
- Regolazione di tipo ON/OFF con differenziale impostabile tra 0,1°C e 1°C
- Precisione di misura: ±0,5 °C
- Risoluzione temperatura misurata: 0,1°C
- Range impostazione setpoint: 2°C + 35°C
- Provozní režim: léto / zima / vypnuto (s protizámrzným režimem)
- Temperatura di funzionamento: 0°C + +50°C
- Temperatura di immagazzinamento: -10°C + +65°C
- Umidità di funzionamento: 20+90% non condensante
- Grado di protezione: IP40
- Isolamento: rinforzato tra parti accessibili (frontale) e tutti gli altri morsetti

- Napájení: 2 alkalické baterie 1,5 V (typ AAA)
- Životnost baterie: 12 měsíců
- Indikace úrovně nabití baterie
- Montáž na stěnu (případně do boxu na stěně)
- Svorky:
  - 3 svorky pro 1,5 mm<sup>2</sup> průřez kabelu pro bistabilní výstup. relé 5A / 250V
  - 2 svorky pro 1,5 mm<sup>2</sup> průřez kabelu pro digitální vstup (požadovaná hodnota 3°C)
- Provozní režim: léto / zima / vypnuto (s protizámrzným režimem)
- Heslem chráněný zámek klávesnice
- ON / OFF typ regulace s nastavením hystereze od 0,1°C do 1°C
- Přesnost měření: ± 0,5 °C
- Měření teploty s přesností na 0,1°C
- Rozsah nastavení: 2°C až +35°C
- Provozní teplota: 0°C až +50°C
- Skladovací teplota: -10°C až +65°C
- Relativní vlhkost: 20 až 90% (bez kondenzace)
- Stupeň krytí: IP40
- Izolace: zesílená u přístupných částí (čelní) i všech dalších svorek

TIEMME Raccorderie S.p.A. si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento senza preavviso.  
TIEMME Raccorderie S.p.A. reserves the right to modify contents in any time without prior advise.  
Lietotājam jābūt informētiem par izmaiņām jebkurā laikā bez iepriekšējas paziņotības.  
Is forbidden any reproduction unless under TIEMME authorization



TIEMME Raccorderie S.p.A.  
Via Cavallera 6/A (Loc. Barco) - 25045 Castegnato (Bs) - Italy  
Tel +39 030 2142211 R.A. - Fax +39 030 2142206  
info@tiemme.com - www.tiemme.com

©TIEMME Raccorderie S.p.A. 9581 Rev. A 04-13

